※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA (2007.05. 003)　2008.06. 003

使用上の注意

1）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

2）ＡＣ１００Ｖ専用器具です。２００Ｖでのご使用はできません。

3）器具と被照射物との距離が０.０５ｍ以上離してください。
被照射物の変色、変形の原因となります。



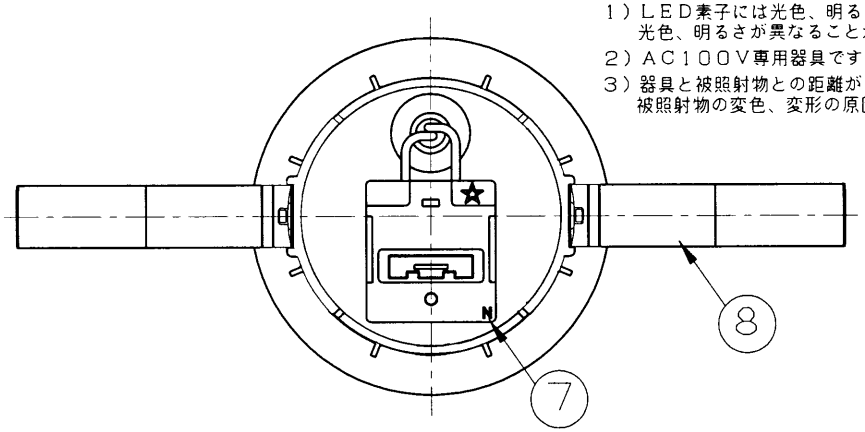

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ＡＤＣ	－
2	化粧枠	1	ＡＢＳ	バージンホワイト※
3	反射板	1	ＰＢＴ	銀色鏡面
4	透光性カバー	1	アクリル	透明　帯電防止仕様
5	ＬＥＤモジュール	1	－	効率重視タイプ電球色相当
6	電源ユニット	1	－	－
7	端子台	1	ＰＢＴ	ＤＦＣ－３６２６
8	取付バネ	2	ＳＵＳ	－

※参考マンセル値：3.6GY 9.0/0.4



埋込穴寸法

天井取付厚さ:5~25mm

⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井（ロックウール等）には取付けないでください。
  指定以外の取付けをおこなうと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、５～３５℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は１５Ａです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 電源線を確実に接続してください。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- 安全上ＬＥＤを直視することはおやめください。
- この器具は調光器との併用はできません。誤って使用しますと破損・発煙の原因となります。

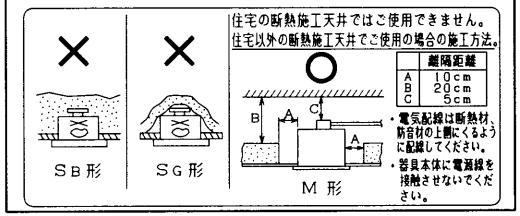

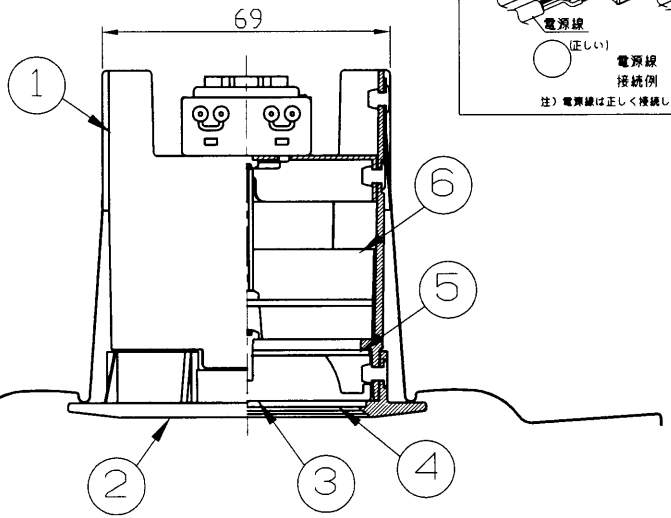

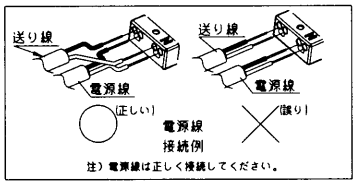

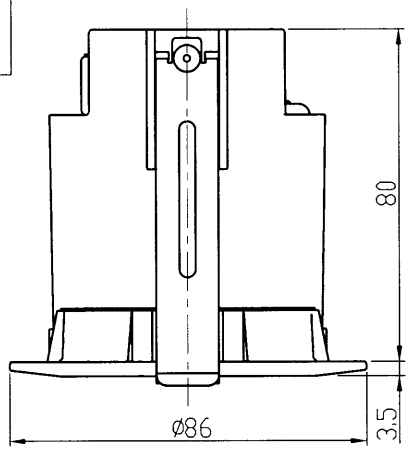



制御機器へ接続する場合の最大接続台数

シリーズ	品名	品番	接続可能台数
MESL	接点出力Ｔ/Ｕ	TMURB641A TMURB642A	9
		TMUR64A TMKG61B	5
	Ｔ/Ｕ付６Ａリレーユニット	TMURT642B	9
SESL	人感センサ別置形電源 ＯＮ/ＯＦＦタイプ４Ａ定格制御	DF-20204-YS1	3
E' SWIDE	人感スイッチ（屋内用/２線式）	NWDC8012(WW) NWDC8011(WW)	7

上表の品番を接続する場合は接続台数に注意してください。

基本特性

入力電圧	AC100V
入力電流	95mA
消費電力	5.3W
周波数	50/60Hz
ビーム角（＊）	51度
全光束（＊）	200lm
相関色温度（＊）	2,800K
演色評価数（Ra）（＊）	70

上表(＊)の数値は保証するものではありません。

屋内用

電圧(V)	適合光源	質量(kg)
100	－	0.23

形名	LEDD-44003L-LS1
品名	東芝ＬＥＤ照明器具
図番	AA2007-01897-03

承認	担当
清水	渡辺
単位　mm	第三角法

東芝ライテック株式会社